



ドウコンディショナー 型番 KDM-36RS (-EU)  
 外形寸法 W780xD1050(+150)xH1970  
 内外装 外装 SUS430 内装 SUS304 断熱材 高密度ウレタン 40t  
 収容量 西洋天板 (400x600) 又は6取天板 (380x530) 75P×横2枚差×18段 計36枚差  
 温度帯 リターダ -10℃~+10℃ 冷蔵 +20℃~+40℃ 熟成 +15℃~25℃  
 湿度帯 冷蔵 50%~90% 熟成 70%~85%  
 冷凍機 R-404a 空冷600w  
 給水 15Aワレ管接続 排水 25Aワレ管接続付属 LED照明2灯  
 最大消費電力 三相200V1.6Kw 冷却運転時 三相200V0.7Kw 冷蔵加熱運転時 三相200V0.9Kw  
 コネクタ形状 200V4P20A引込 掛け式コネクタ  
 重量 220Kg

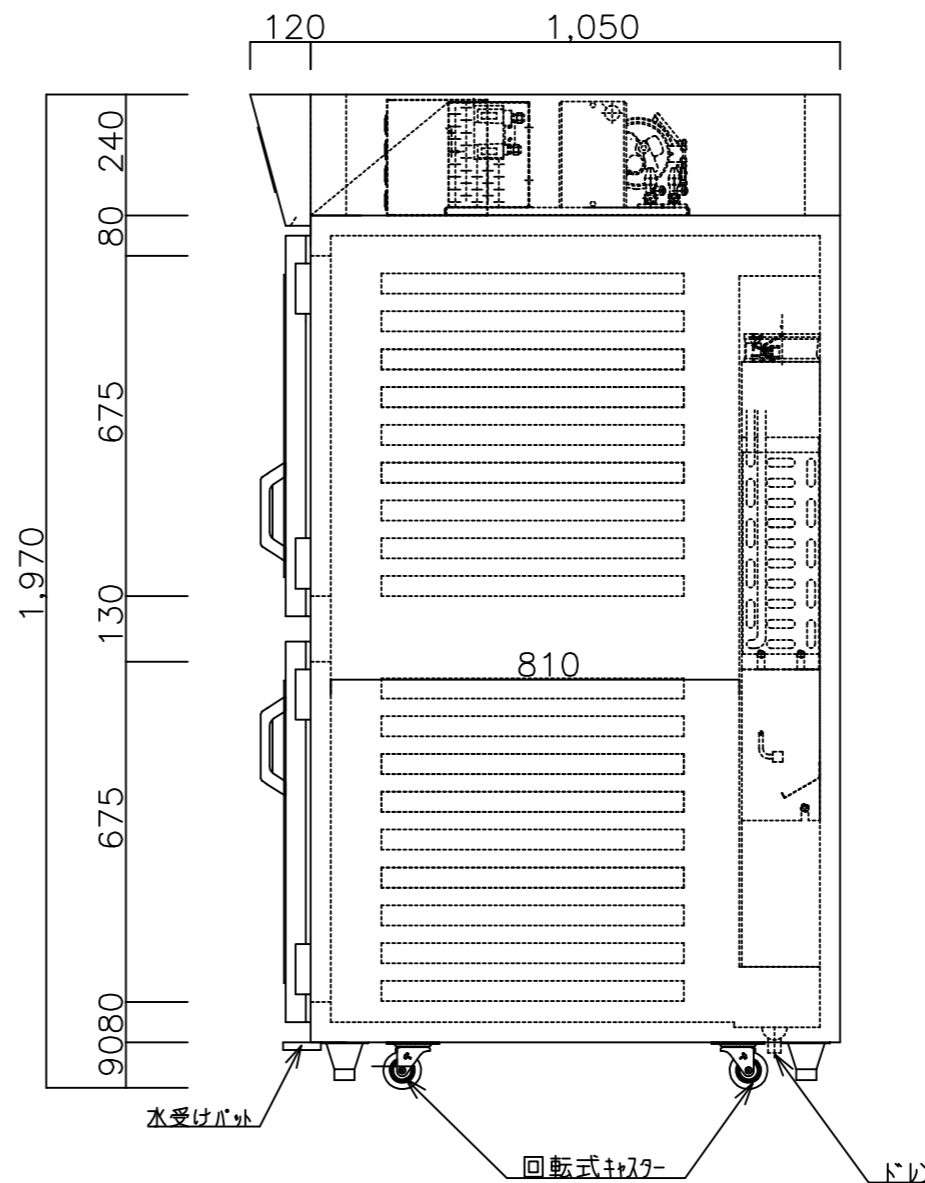

名称	図番	年月日	縮尺	設計	製図	検図
ドウコンディショナー KDM-36RS		2022.02.04	1/15			

製パン製菓機械専門

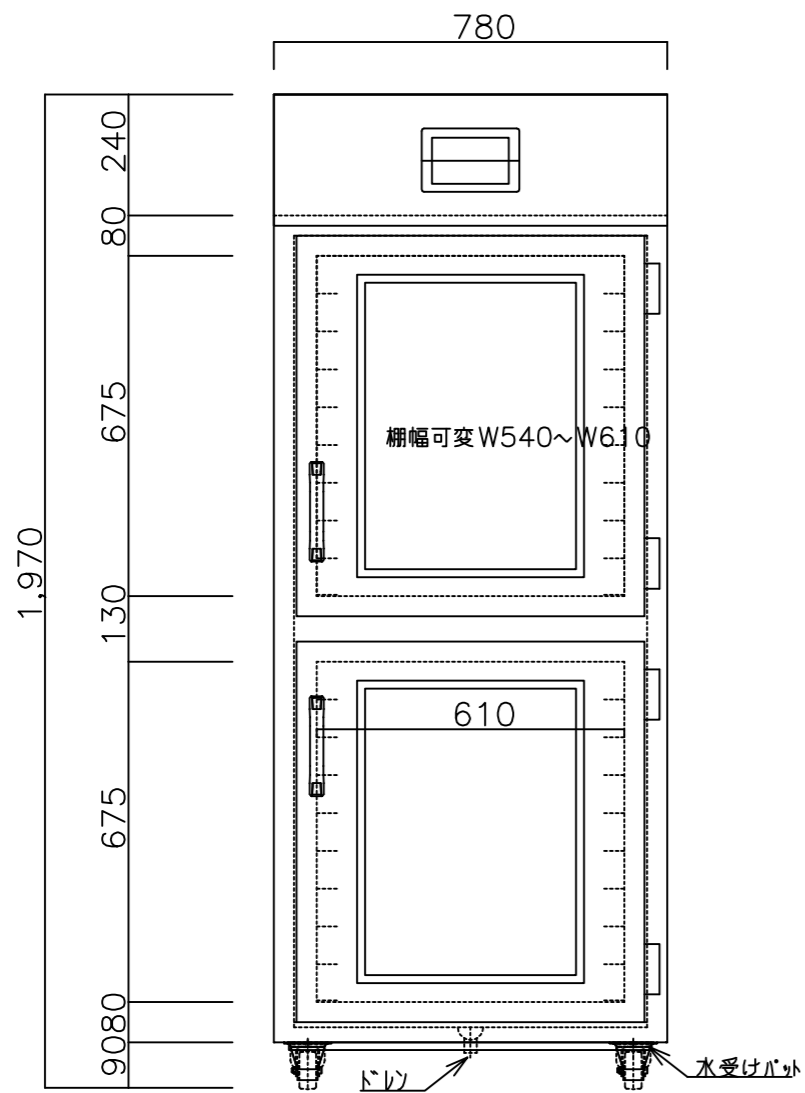

株式会社

コトヅキベーキングマシン

TEL (06) 6349-1616 (代) FAX (06) 6349-1620