
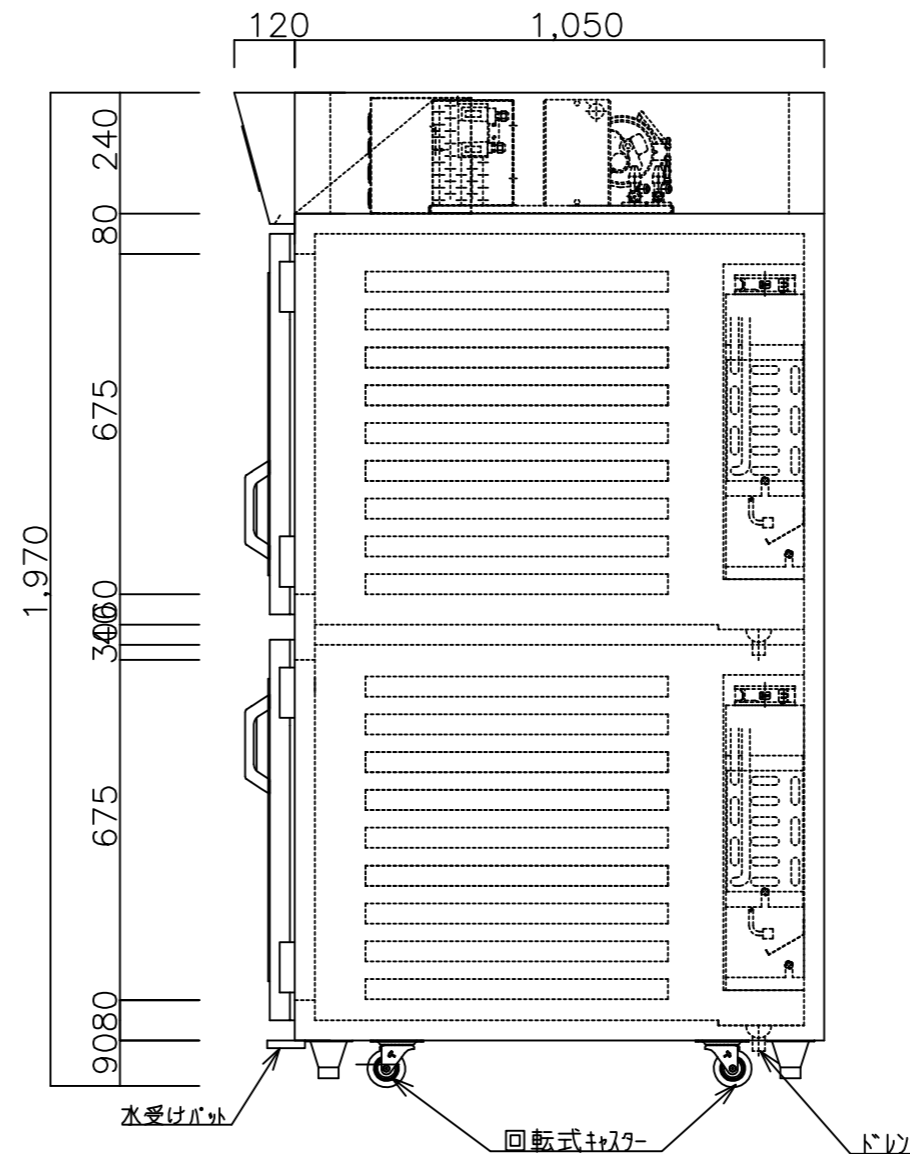


ドウコンディショナー マルティン KDM-36RT (-EU)
 外形寸法 W780xD1050(+150)xH1970
 内外装 外装 SUS430 内装 SUS304 断熱材 高密度ウレタン 40t
 収容量 西洋天板 (400x600) 又は6取天板 (380x530) 75P×横2枚差×9段×上下2室 計36枚差
 温度帯 リターゲ -10℃~+10℃ 木口 +20℃~+40℃ 熟成 +15℃~+25℃
 湿度帯 木口 50%~90% 熟成 70%~85%
 冷凍機 R-404a 空冷600w
 給水 15Aフittings接続 排水 25Aフittingsがラネ付属 LED照明2灯
 最大消費電力 三相200V1.7Kw 冷却運転時 三相200V0.7Kw 木口加熱運転時 三相200V1.0Kw
 コネクタ形状 200V4P20A引込 掛け式コネクタ
 重量 230Kg

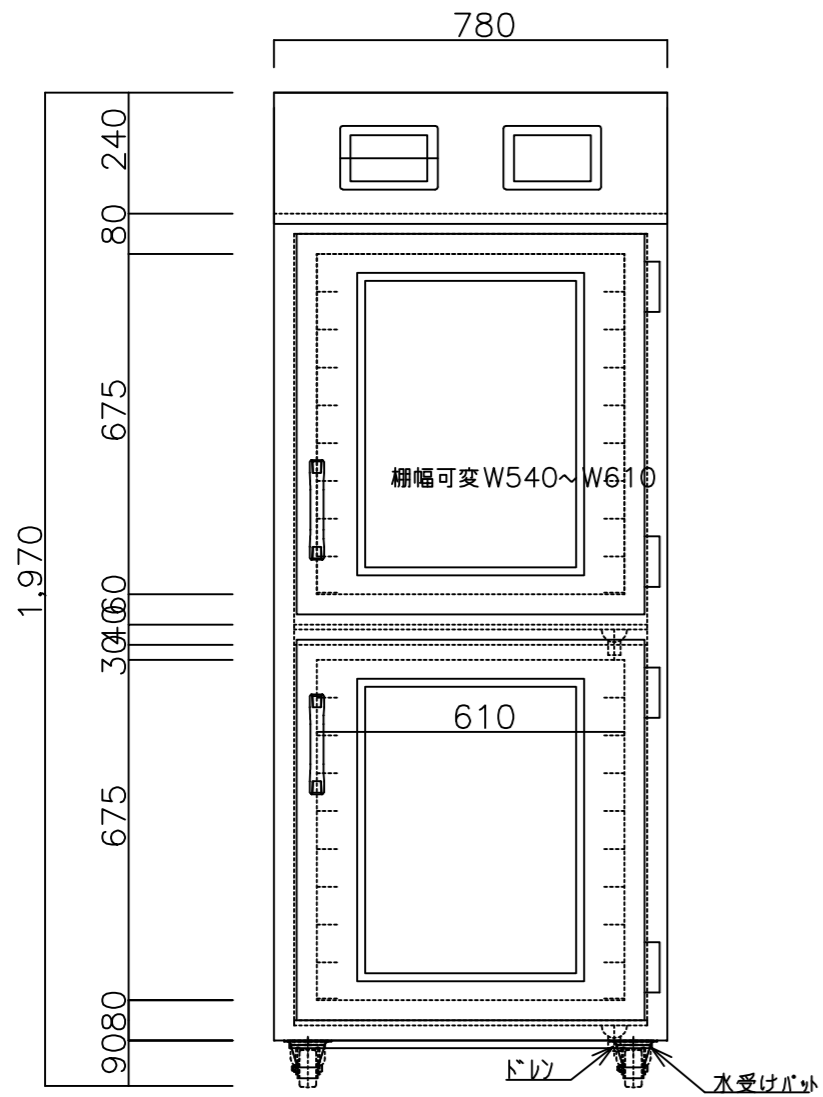

名称
ドウコンディショナー KDM-36RT

図番	年月日	縮尺	設計	製図	検図
	2022.02.04	1/15			

製パン製菓機械専門



株式会社

コトヰキベーキングマシン

TEL (06) 6349-1616 (代) FAX (06) 6349-1620