
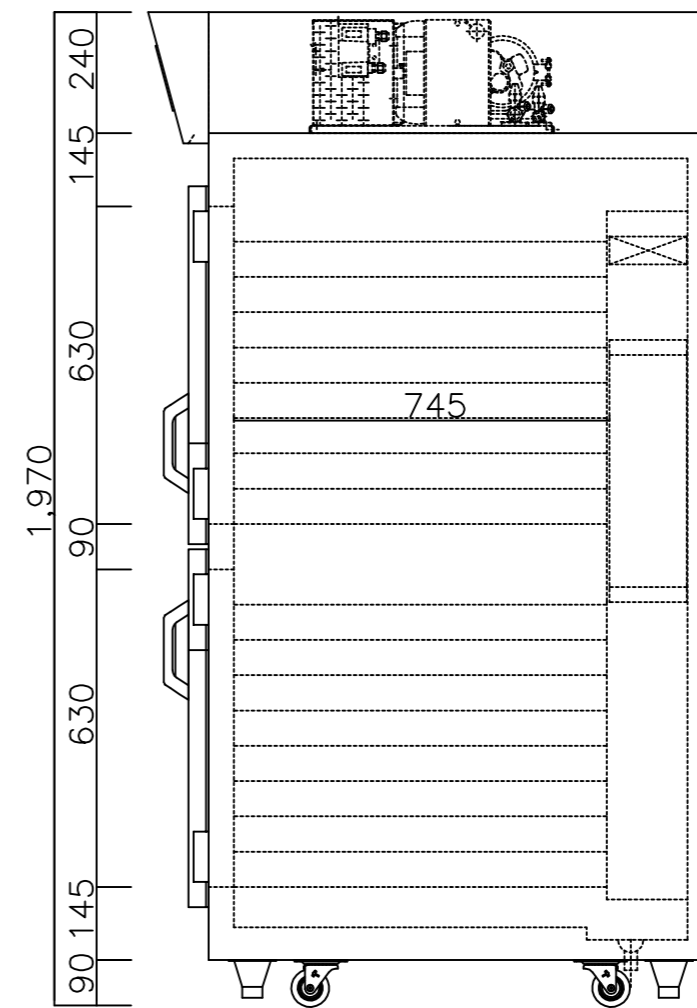


K.T.F-36R 70P標準仕様 フリーザー
 寸法 W1,250xD1,000(+120) xH1,970
 内外装 SUS430(外装) SUS304(内装)
 断熱材 ウレタン注入発泡50t
 能力 フリーザーバット(645x435) 3.6枚差し 70P x 1.8段 x 2列
 温度 弱冷 0℃~-20℃ 強冷 -10℃~-30℃ 解凍機能有り
 冷凍機 R-404a 空冷1100w
 排水 25φ ビニールジャバラホース付属
 電源 三相 200V 2.2Kw 室外機1500w仕様の場合 2.6Kwとなります。
 コンセント形状 200V4P20A引っ掛け式コンセント
 重量 310Kg

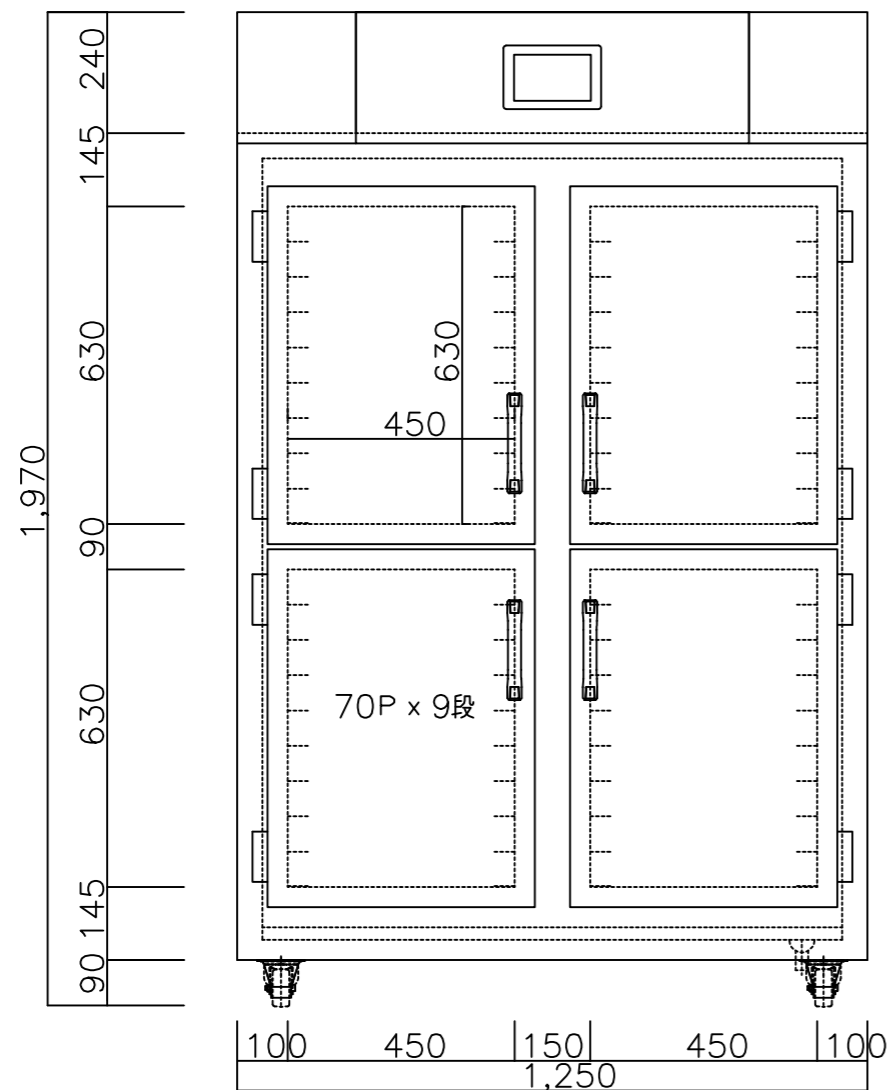

名称

フリーザー KTF-36R

図番

年月日

2022.02.04

縮尺

1/15

設計

製図

検図

製パン製菓機械専門



株式会社

コトヰキベーキングマシン

TEL (06) 6349-1616 (代) FAX (06) 6349-1620